







CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello | um | TR 120 | TR 250 | TR 450 | TR 700 | TR 1200 | TR 1500 | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|----|
| Portata olio min-max | lt/min | 15 - 35 | 25 - 60 | 60 - 100 | 80 - 120 | 100 - 140 | 130 - 170 | |
| Portata ottimale | lt/min | 25 | 45 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| Pressione olio min-max | bar | 180 - 225 | | 200 - 260 | 220 - 280 | | 250 - 300 | |
| Peso dotazione standard | kg | 43 | 48 | 98 | 125 | 160 | 235 | |
| Velocità | giri/min | 60 | | 50 | | 40 | | |
| Coppia massima | daNm | 125 | 250 | 450 | 710 | 1200 | 1800 | |
| Punta elicoidale massima | Ø mm | 350 | 600 | 800 | | 1000 | | |
| A | mm | 385 | | 605 | 690 | 720 | 740 | |
| Albero esagonale B | ch | 50 | | 70 | | | | |
| C | Ø mm | 230 | | 295 | | 335 | 365 | |
| D | mm | 122 | | 152 | | 312 | 340 | |
|  | ton | 1,3 - 2,0 | 1,8 - 2,8 | 2,6 - 4,8 | 2,4 - 3,8 | 3,6 - 4,8 | --- | |
|  | ton | 1,5 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 7,0 | 7,0 - 10,0 | 10,0 - 15,0 | 15,0 - 20,0 | |
| retroescavatore  | ton | 2,8 - 3,4 | 3,2 - 4,8 | 4,6 - 7,6 | 7,4 - 9,0 | --- | --- | |
|  | ton | --- | 4,0 - 4,8 | 4,5 - 6,0 | 5,8 - 8,0 | 7,8 - 12,0 | --- | |
| Dimensioni d'ingombro senza punte |  | A cm | 38 | 38 | 60 | 69 | 72 | 74 |
| | B cm | Ø 23 | Ø 23 | Ø 30 | Ø 30 | Ø 33 | Ø 37 | |

Dimensioni trivella

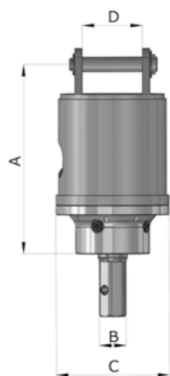


Punte


Taglienti in acciaio antiusura imbullonati per terreno.
TR 120 - 250 - 450



Dente a capsula in acciaio antiusura imbullonati per terreno.
TR 700 - 1200 - 1500



Taglienti con picchi al Widia per asfalto o roccia friabile e frammentata.
TR 120 - 250 - 450
700 - 1200 - 1500



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

I dati e le immagini contenute nella Scheda Tecnica sono puramente indicativi, pertanto GF Gordini srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso